


PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

570307

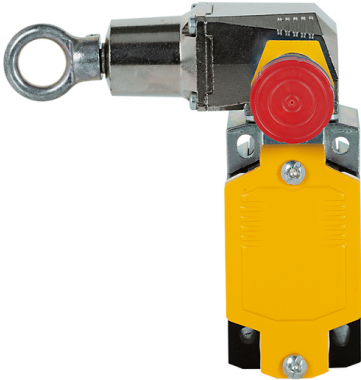

拉绳开关，包括E-STOP按钮，左侧斜头，金属外壳，2个NC和2个NO触点，最大弹簧力300 N。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, cULus Listed

技术数据

继电器输出

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 240 V

AC15安全控制最大电流: 3 A

DC13安全控制电压: 250 V

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度: -30 - 75 °C

机械数据

壳体材料下部: 铝压铸件

外壳上面部分材质: 铝压铸件

执行机构材质: 锌压铸件

连接端子: 螺丝式端子

高度尺寸: 115 mm

宽度尺寸: 111 mm

深度尺寸: 67 mm

净重: 464 g

总重: 611 g

环境

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548104936
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27270607
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000017
ETIM 引用功能:	EC002033
卷宗:	0

可选的配件



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²