


PSEN op4H-SL-24-030/1

631121

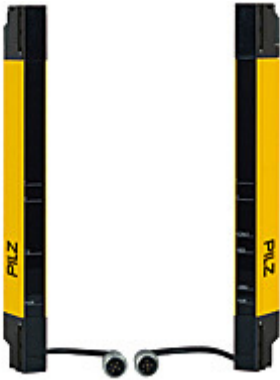

4类安全光电保护设备，PL e，手部保护（分辨率24 mm），受保护区域高度300 mm。特性：级联（无盲区），超薄设计。供电电压24 V，M12连接器，发射器：5针，接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。

技术细节

般数据

Approval:	CE, cULus Listed, TÜV
ESPE类型:	4
Sensor principle:	optical
受保护域的高度:	300 mm
防护等级分辨率:	手部
操作范围 (m):	0.2 - 6 m

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC

光学数据

所用的波长范围:	850 nm
----------	--------

半导体输出

OSSD输出数量:	2
-----------	---

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 55 °C
湿度额定值:	15 ...95%
允许/不允许凝结:	不允许
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6

冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	10 g
防护等级标准:	EN 60529
时代	
反应时间:	8 - 8 ms
机械数据	
电缆长度:	0.2 m
电缆1绝缘材料:	PVC
弯曲半径 (铺放时) K1:	1 x Ø
弯曲半径 (铺放时) 层叠式电缆:	1 x Ø
最大的电缆长度:	20 m
外壳上面部分材质:	铝
密封盖材料:	Zamak
前屏幕材料:	PMMA
高度尺寸:	300 mm
宽度尺寸:	15.4 mm
深度尺寸:	32.6 mm
净重:	500 g
总重:	1100 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN代码:	4046548086812
eClass 版本:	ECLASS-13

eClass 引用功能:	27272704
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002549
卷宗:	0

可选的配件



630904

PSEN op Mirror-165/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630901

PSEN op Mirror-060/1



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C