


PSEN opII3F-s-14-105

632046

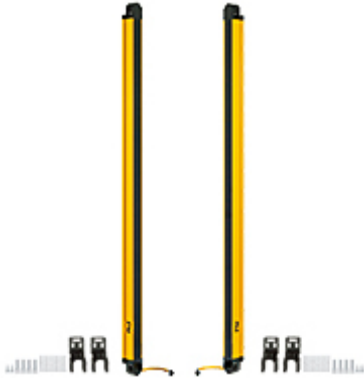

3类安全光电保护设备，PL d，手指保护（分辨率14 mm），受保护区域高度1050 mm且无盲区，供电电压24 V。M12连接器，发射器：5针，接收器5针。连接线缆，不与设备一起提供。

技术细节

般数据	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE类型:	3
Sensor principle:	Infrared
受保护域的高度:	1050 mm
防护等级分辨率:	手指
操作范围 (m):	0.2 - 8 m
技术数据	
电气数据	
供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
光学数据	
所用的波长范围:	850 nm
半导体输出	
OSSD输出数量:	2
环境数据	
以摄氏度一表示的环境温度:	-25 - 60 °C
湿度额定值:	95 % r.h.50 °C
允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m

EMC 达到标准 ...:	IEC 61496-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击标准1规定的安装支架规格:	Adv安装架套件
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	40 g
冲击标准2规定的安装支架规格:	Adv安装架套件
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度:	50 g
冲击标准3规定的安装支架规格:	回转安装件
时代	
反应时间:	13.6 - 13.6 ms
机械数据	
弯曲半径 (铺放时) K1:	5 x Ø
最大的电缆长度:	50 m
外壳材料:	铝
密封盖材料:	锌
前屏幕材料:	PC
高度尺寸:	1054 mm
宽度尺寸:	35 mm
深度尺寸:	40 mm
净重:	3088 g
总重:	5030 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1

WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN代码:	4046548076196
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272704
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002549
卷宗:	0

可选的配件



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632507

PSEN opII protective column-120 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12

	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m